


Pavimentación de calles casco antiguo de les Coves de Vinromà, 1ª Fase

■ Introducción y justificación de la obra

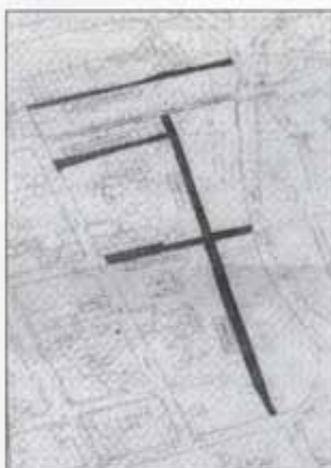

Una vez concluida la nueva red de conducción de agua desde el pozo de la partida Cambrils hasta el municipio, la renovación de la red de abastecimiento de agua potable del municipio fue una obra considerada prioritaria por la actual corporación. La red existente tenía, en la mayoría de

sus tramos, edades superiores a los 30 años y las fugas y averías la habían hecho poco menos que inservible, a lo que había que añadir el coste en pérdidas de agua.

Esta renovación de la red, todavía inacabada, comenzó en la parte del casco urbano más dañada es decir, la zona de ensanche donde la circulación de toda clase de vehículos, especialmente los más pesados, habían provocado continuas roturas en la distribución del agua potable. Es decir, desde la calle Sant Antoni hasta los actuales límites del casco urbano, c/Travessa y c/Dres. Sales, a los que había que añadir el trazado por dentro de la población de la antigua carretera C-238, es decir Av. Constitució, c/Castelló, c/Boix Moliner y Raval de Valencia.

En una segunda fase se renovó la de las calles Sant Vicent, Sant Tomás, Portalet, c/Nou, c/Terol y c/Morería.

Una vez acabadas las obras de renovación de la red, los trabajos de las mismas habían dejado en pésimo estado las calles afectadas. Se acordó proceder a la repavimentación de las mismas. Para las calles afectadas por la primera obra de renovación de la red de abastecimiento se optó por repavimentarlas con hormigón asfáltico. Para financiar la obra, se acordó la imposición de contribuciones especiales, rompiendo con la tradición de anteriores corporaciones que habían prescindido de esta exacción para completar sus presupuestos de ingresos.

Ahora tocaba el turno al resto de vías públicas que ya contaban con la red de abastecimiento renovada.

En una primera fase se actuará sobre las calles que están en contacto con la zona de ensanche del municipio, entre la calle Castellón y la calle Sant Antoni, siendo las calles que se urbanizan las siguientes: C/ Portalet, C/ Nou, C/ Sant Vicent y C/ Sant Tomás.

El proyecto de la obra, titulado URBANIZACIÓN CALLES CASCO ANTIGUO - 1ª FASE, en les Coves de Vinromà, está redactado por el arquitecto municipal, Gaspar Espinosa Rufat

■ Descripción de las obras

La obra que se proyecta comprende la repavimentación de las calles antes citadas.

Se procederá a la demolición de los pavimentos de hormigón en masa o de aglomerados asfálticos y aceras y al rebaje del terreno en una profundidad de 25 cm, contando un espesor medio de pavimento de 10-15 cm y un rebaje del terreno de 10-15 cm.

La empresa adjudicataria de las obras deberá tener especial cuidado al realizar los trabajos de demolición, en no afectar a los servicios y arquetas existentes, que en caso de rotura deberán ser repuestos por la contrata.

Una vez realizadas las demoliciones y rebajes del terreno, se procederá a la compactación del terreno natural, a mano, y al replanteo de la soleira de hormigón, con pendiente al centro de la calle, dejándose ya conectados los bajantes de aguas pluviales existentes e imbornales, a la red de alcantarillado, las arquetas de agua potable y saneamiento ya formadas y las tapas de alcantarillado y bocas de riego a la altura definitiva de la calle.

Finalmente la pavimentación se realizará, a diferencia de la efectuado en la anterior repavimentación, con adoquines de hormigón de color de 20x10x8. Todas estas obras requieren una importante partida de gastos en mano de obra, a diferencia de las que se realizaron con riego de hormigón asfáltico, donde la ejecución se realiza